

## SECURIFIX K-DAG® POTEAU ALUMINIUM

40 ans d'expérience ...



Le poteau SECURIFIX K-DAG en aluminium (120X123mm) est conçu spécialement pour assurer une sécurité optimale. Une conception réalisée spécialement contre la corrosion, comme sur des sites en bord de mer et des environnements corrosifs. Les panneaux se fixent sur la face arrière, en l'absence d'éléments apparents sur la face avant de la clôture, SECURIFIX est inaccessible depuis l'extérieur. La fixation s'effectue au moyen d'un profil en équerre ou par griffe.



Design Personnalisé



Haute Sécurité



Flexibilité de Production





Longévité



Facilité de montage

### CARACTERISTIQUES


|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revêtement</b>        | Profil en aluminium<br>Haute adhérence avec le revêtement NANO + poudrage électrostatique en polyester (min.80µm) ou revêtement thermoplastique (min.150µm) |
| <b>Section du poteau</b> | 100 x 120 mm                                                                                                                                                |
| <b>Fixation</b>          | Profil plat ou griffe.                                                                                                                                      |
| <b>Type de matériaux</b> | série 6000 aluminium                                                                                                                                        |
| <b>Résistance</b>        | I/V valeur 28,96 cm³                                                                                                                                        |



\* nous pouvons réaliser vos dimensions souhaitées selon vos besoins. Une tolérance de 5% est à prendre en considération

### Revêtement NANO

Le revêtement NANO est une technologie spéciale qui augmente les performances d'adhérence du revêtement à la surface métallique et crée des pores de tailles NANO. Grâce à cette nouvelle technologie la peinture statique adhère mieux au métal et forme une couche protectrice.

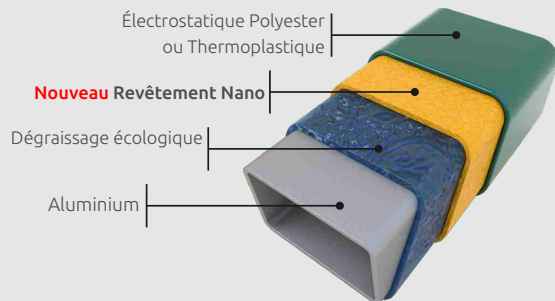



## Dimension des poteaux

| Hauteur des panneaux          | 1960 mm | 2460 mm | 2960 mm | 3960 mm | 4960 mm | 5960 mm |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hauteur du poteau sur platine | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
| Hauteur du poteau à sceller   | 2500 mm | 3000 mm | 3700 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7250 mm |



\*Nous pouvons réaliser vos dimensions souhaitées selon vos besoins. Une tolérance de 5% est à prendre en considération

## Fixation du Panneau

Par griffe



Profil en équerre.




## Bavolet et fil Barbelé




Le bavolet, simple ou double, en acier se glisse dans le poteau et se fixe avec des vis. Le fil barbelé, ronce/concertina, est bloqué sur les bavolets ce qui permet de sécuriser votre site. Pour une clôture de protection optimal des lisses dentées peuvent être ajoutés sur les panneaux.

## La Fixation du Poteau

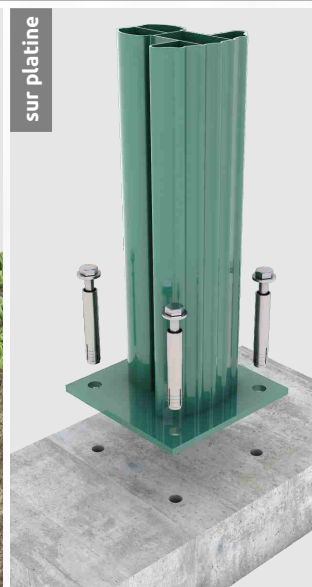


## Panneaux Recommandés


Panneau Security Vertical

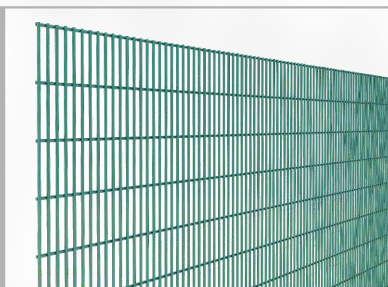


Panneau Security Horizontal

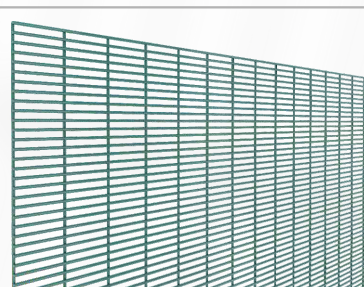

Panneau security W

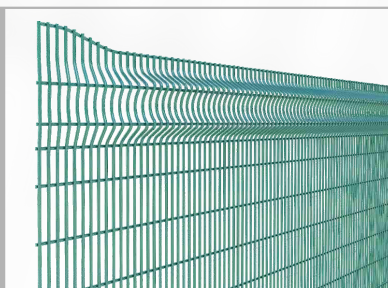

Panneau Security Plat

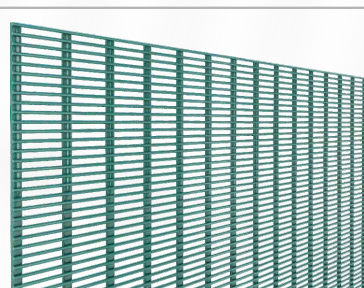

## ZONES D'UTILISATION



Aéroports



Centres Pénitentiaires



Ports



Frontières



Lignes de transport d'énergie



Armée



Zones industrielles



Zones nécessitant une haute sécurité