

PANNEAU SECURITY HORIZONTAL

40 ans d'expérience...

Kösedag réalise de nombreux projets sur des sites de haute sécurité à travers le monde. Mis en avant par sa qualité et par l'expérience acquise depuis de nombreuses années dans la production de panneaux de sécurité K-DAG. Ces panneaux assurent une sécurité optimale.



Design Personnalisé



Haute Sécurité



Flexibilité de Production



Longévité




Facilité de montage

Les normes	Revêtement	Couleur	Mailles*	H/ Hauteur de panneau	Epaisseur de fil*	Longueur de panneau*
<i>Fil</i> TSE-EN-10218-2 <i>Galvanisation</i> 10244-2 classe D (50gr Zn/m²) <i>Panneau</i> TSE-EN-10223-7 <i>Résistance à la traction</i> 450-650N/mm²	Conforme à la norme EN 10245-4 Fil d'acier acier galvanisé Haute adhérence avec le revêtement NANO + poudrage électrostatique en polyester (80 µm) ou revêtement thermoplastique (150 µm)	RAL 6005 (standard)  Disponible sous toutes les couleurs RAL	12,7 x 76,2 mm	2,00 m 2,50 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m	Ø4,00mm Ø6,00mm Ø8,00mm	2,50 mètres 3,00 mètres

*Toutes les spécifications techniques et les matériaux utilisés varient selon les détails du projet à réaliser. Nous pouvons effectuer d'autres dimensions selon vos besoins. Une tolérance de 5% est à prendre en considération.



Revêtement NANO

Le revêtement NANO est une technologie spéciale qui augmente les performances d'adhérence du revêtement à la surface métallique et crée des pores de tailles NANO. Grâce à cette nouvelle technologie la peinture statique adhère mieux au métal et forme une couche protectrice.

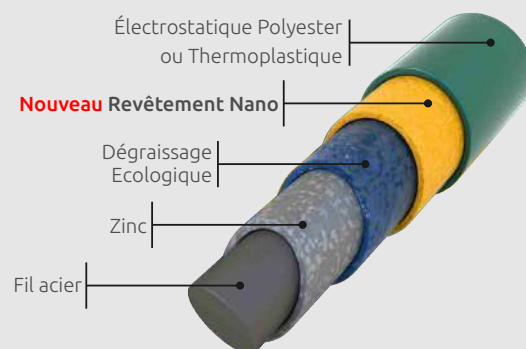

Épaisseur des fils

A	4,00mm	6,00mm	8,00mm
B	4,00mm	6,00mm	8,00mm

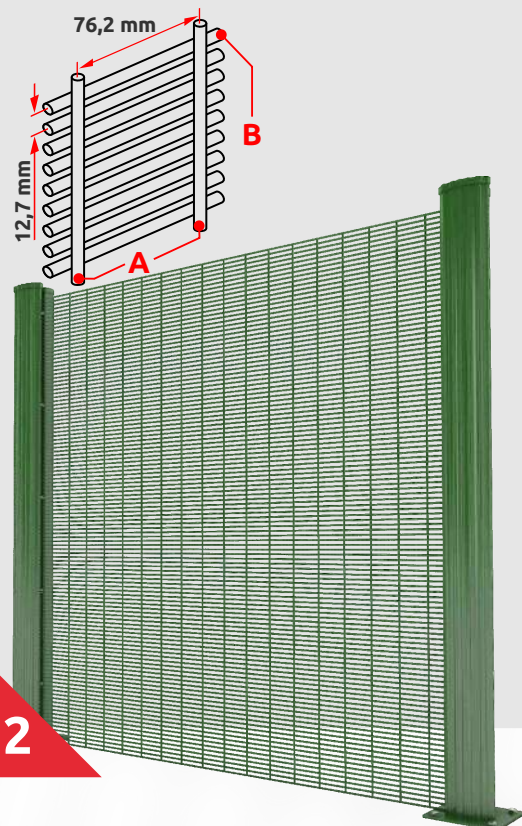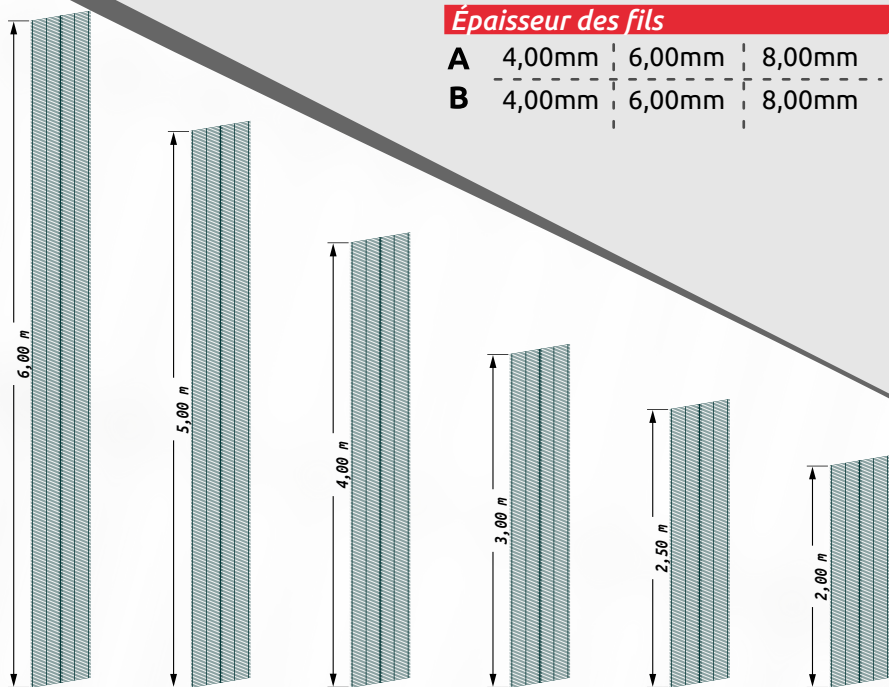

Systèmes de poteaux recommandés



SECURIFIX K-DAG® POTEAU EN ACIER

Le poteau SECURIFIX K-DAG en acier (120X123mm) est conçu spécialement pour assurer une sécurité optimale. Les panneaux se fixent sur la face arrière, en absence d'éléments apparents sur la face avant de la clôture, SECURIFIX est inaccessible depuis l'extérieur. La fixation s'effectue au moyen d'un profil en équerre ou par griffe.



SECURIFIX K-DAG® POTEAU EN ALUMINIUM

Le poteau SECURIFIX K-DAG en aluminium (120X123mm) est conçu spécialement pour assurer une sécurité optimale. Une conception réalisée spécialement contre la corrosion, comme sur des sites en bord de mer et des environnements corrosifs. Les panneaux se fixent sur la face arrière, en absence d'éléments apparents sur la face avant de la clôture, SECURIFIX est inaccessible depuis l'extérieur. La fixation s'effectue au moyen d'un profil en équerre ou par griffe.



POTEAU RECTANGULAIRE EN ACIER

Les profils rectangulaires sont le plus utilisés à travers le monde. Les dimensions des sections sont définies selon la hauteur du panneau souhaités. Les sections les plus courantes sont 40x60mm, 50x50mm et 60x60mm. Les panneaux sont fixés sur la face avant du poteau au moyen de clips adaptés en acier.



ZONES D'UTILISATION



Aéroports



Centres Pénitentiaires



Ports



Frontières



Lignes de transport d'énergie



Armée



Zones industrielles



Zones nécessitant une haute sécurité