

PANNEAU SECURITY VERTICAL

40 ans d'expérience...



Kösedag réalise de nombreux projets sur des sites de haute sécurité à travers le monde. Mis en avant par sa qualité et par l'expérience acquise depuis de nombreuses années dans la production de panneaux de sécurité K-DAG. Ces panneaux assurent une sécurité optimale.



Design Personnalisé



Haute Sécurité



Flexibilité de Production



Longévité




Facilité de montage

Les normes	Revêtement	Couleur	Mailles*	H/Hauteur de panneau	W Pli	Pli Standard	Epaisseur de fil*	Longueur de panneau*
<i>Fil</i> TSE-EN-10218-2	Conforme à la norme EN 10245-4 Fil d'acier acier galvanisé Haute adhérence avec le revêtement NANO + poudrage électrostatique en polyester (80 µm) ou revêtement thermoplastique (150 µm)	RAL 6005 (standard)	12,7 x 76,2 mm	0,99 m	2	2	Ø4,00mm Ø6,00mm Ø8,00mm	2,50 mètres
<i>Galvanisation</i> 10244-2 classe D (50gr Zn/m ²)				1,45 m		2		
<i>Panneau</i> TSE-EN-10223-7		 Disponible sous toutes les couleurs RAL		1,76 m		2		
				1,98 m		3		
				2,52 m		4		
<i>Résistance à la traction</i> 450-650N/mm ²	2,98 m	5	3,00 mètres					

*Toutes les spécifications techniques et les matériaux utilisés varient selon les détails du projet à réaliser. Nous pouvons effectuer d'autres dimensions selon vos besoins. Une tolérance de 5% est à prendre en considération.




Revêtement NANO

Le revêtement NANO est une technologie spéciale qui augmente les performances d'adhérence du revêtement à la surface métallique et crée des pores de tailles NANO. Grâce à cette nouvelle technologie la peinture statique adhère mieux au métal et forme une couche protectrice.


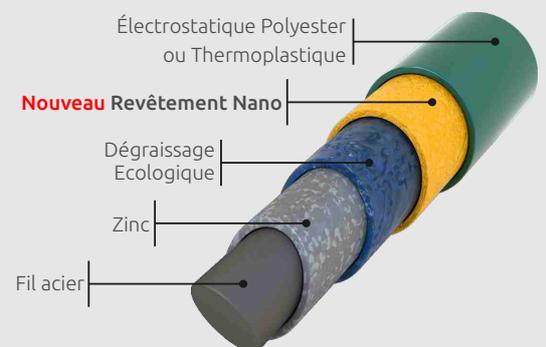


Épaisseur des fils

A	4,00mm	6,00mm	8,00mm
B	4,00mm	6,00mm	8,00mm

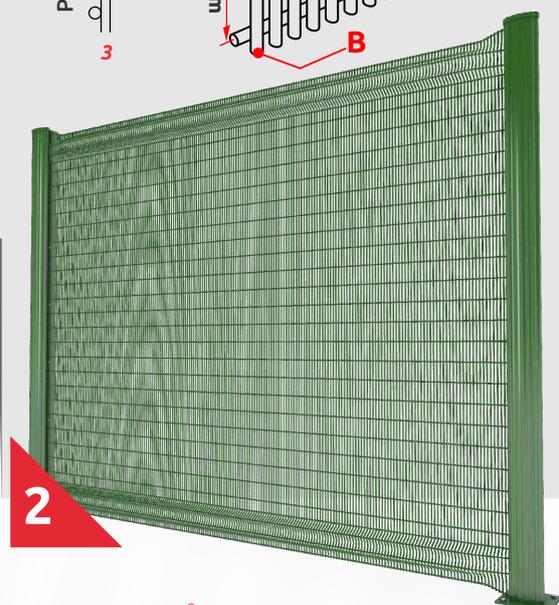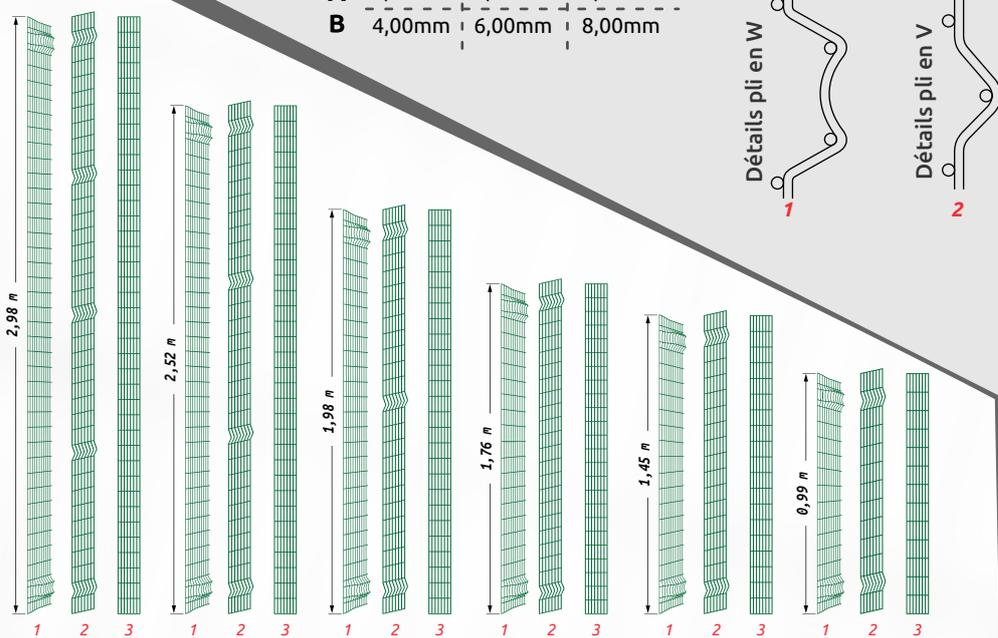


Systèmes de poteaux recommandés

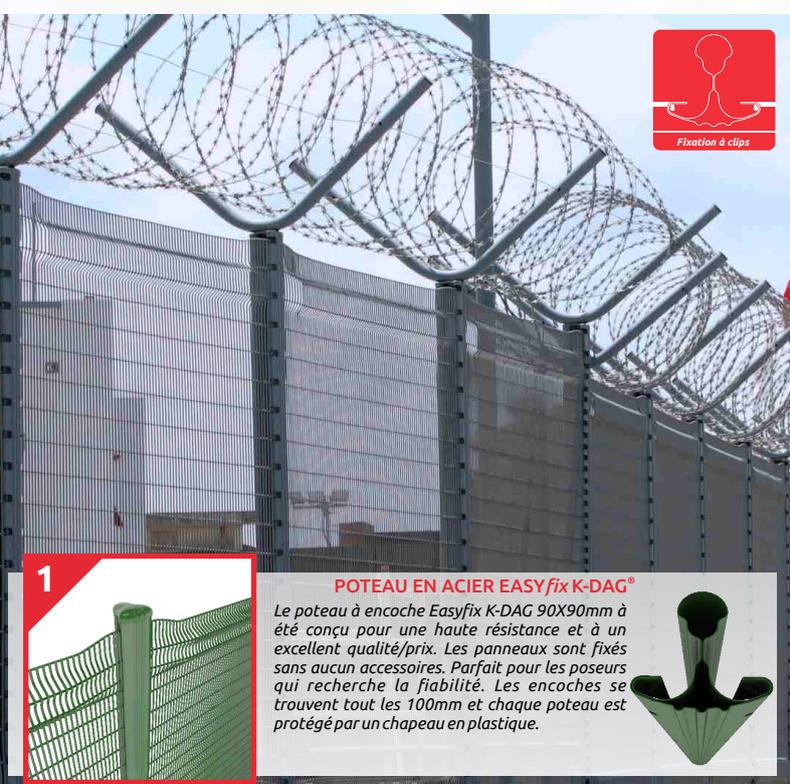

SECURIfix K-DAG® POTEAU EN ACIER

Le poteau SECURIFIX K-DAG en acier (120x123mm) est conçu spécialement pour assurer une sécurité optimale. Les panneaux se fixent sur la face arrière, en absence d'élément apparent sur la face avant de la clôture, SECURIfix est inaccessible depuis l'extérieur. La fixation s'effectue au moyen d'un profil en équerre ou par griffe.



SECURIfix K-DAG® POTEAU EN ALUMINIUM

Le poteau en aluminium anti-intrusion (123x120mm) a été spécialement conçu pour offrir une sécurité de niveau supérieure. L'utilisation de l'aluminium est efficace contre la rouille. Les panneaux sont fixés aux poteaux par l'arrière, ils sont inaccessibles par l'avant.



POTEAU EN ACIER EASYfix K-DAG®

Le poteau à encoche Easyfix K-DAG 90x90mm a été conçu pour une haute résistance et à un excellent qualité/prix. Les panneaux sont fixés sans aucun accessoires. Parfait pour les poseurs qui recherchent la fiabilité. Les encoches se trouvent tout les 100mm et chaque poteau est protégé par un chapeau en plastique.



POTEAU RECTANGULAIRE EN ACIER

Les profils rectangulaires sont le plus utilisé à travers le monde. Les dimensions des sections sont définies selon la hauteur du panneau souhaité. Les sections les plus courantes sont 40x60mm, 50x50mm et 60x60mm. Les panneaux sont fixés sur la face avant du poteau au moyen de clips adaptés en acier.



ZONES D'UTILISATION



Aéroports



Centres Pénitentiaires



Ports



Frontières



Lignes de transport d'énergie



Armée



Zones industrielles



Zones nécessitant une haute sécurité

